


URBA

- Componentes da bomba d'água

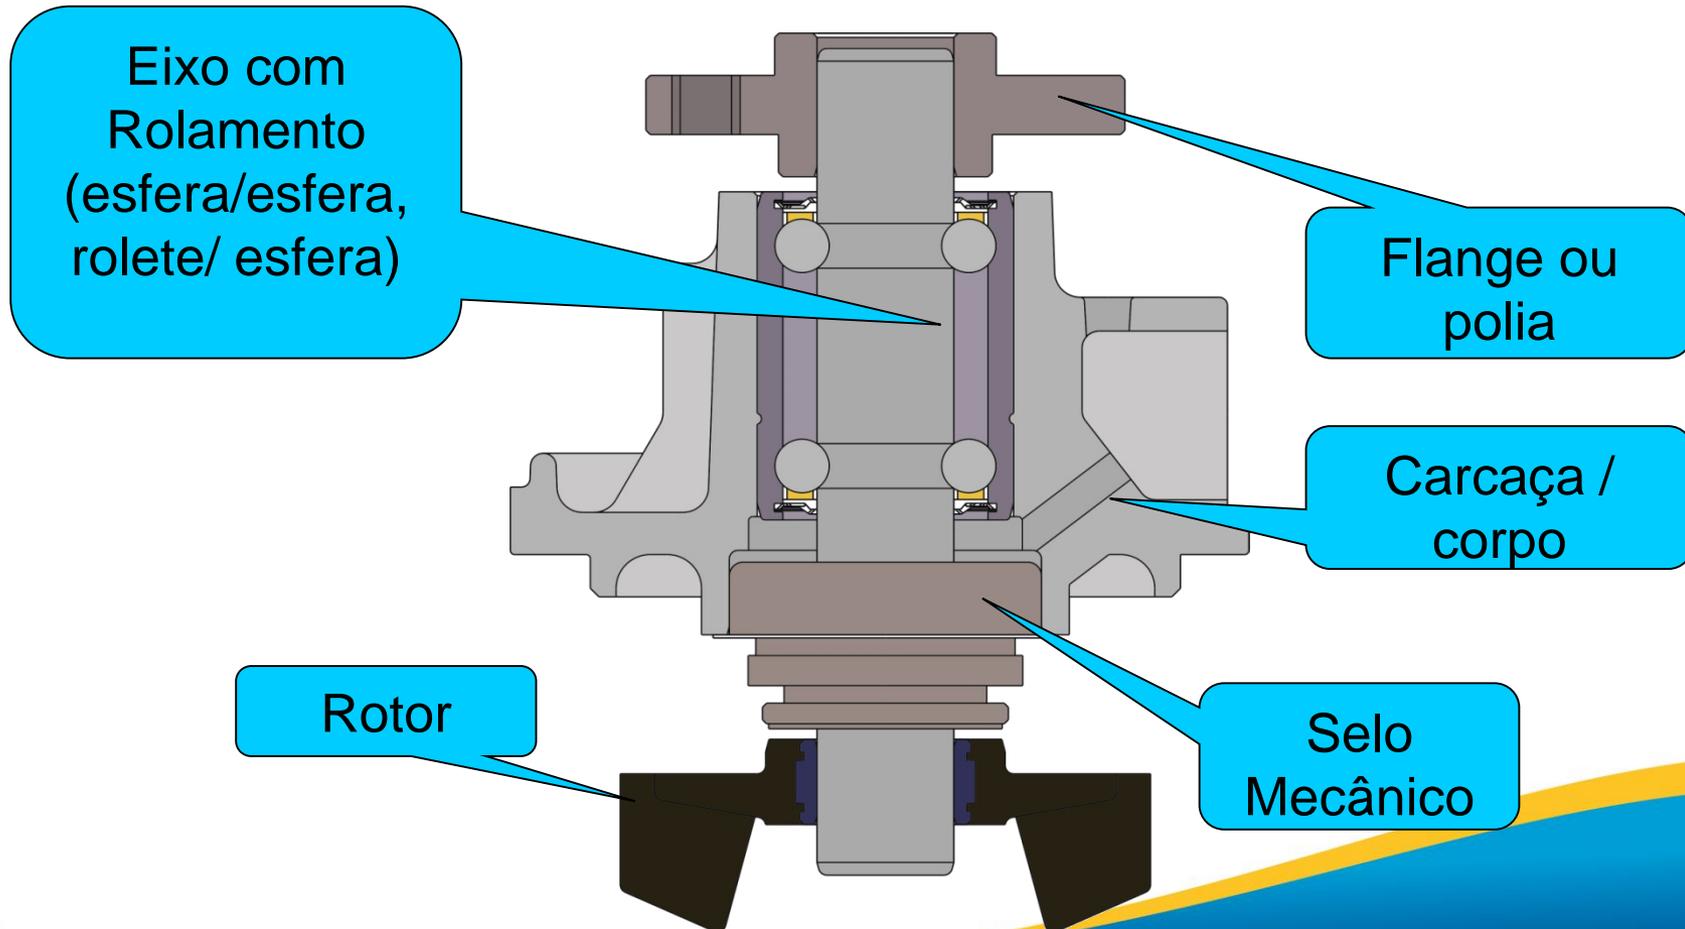

URBA

Aplicação

- Limpar o sistema de arrefecimento e usar um aditivo indicado pela Montadora.
- Limpar a cavidade onde a bomba será encaixada, antes do uso da nova junta de vedação.
- Instalar cuidadosamente a nova bomba, evitando fortes impactos.
- Após a instalação, gire o eixo para verificar a livre rotação.
- Nas bombas que usam hélice, verifique antes se a mesma não possui trincas ou empenamentos nas pás. “ Nunca fique próximo da hélice com o motor em movimento.
- Funcionar o motor por alguns minutos, até atingir a temperatura normal de trabalho. Verificar quanto a possíveis vazamentos.

URBA

URBA®

BROSOL®

Maior utilização do plástico

- Não sofre com corrosão
- Aguenta a temperatura de trabalho do motor
- Mais leve
- Mais econômico
- Bombas dos motores mais novos possuem corpo plástico (ex.: Motor Fiat / GM 1.8)

